


› [エクステリアライト 美彩] 見積システム ご利用方法

見積システムの主な機能

< 主な機能 >

- ・各種商品の配置
- ・基本仕様の選択
- ・拾い出し
- ・見積書&接続イメージ図の出力
- ・CSVファイルの出力
- ・プランデータの保存&読込

【主画面】

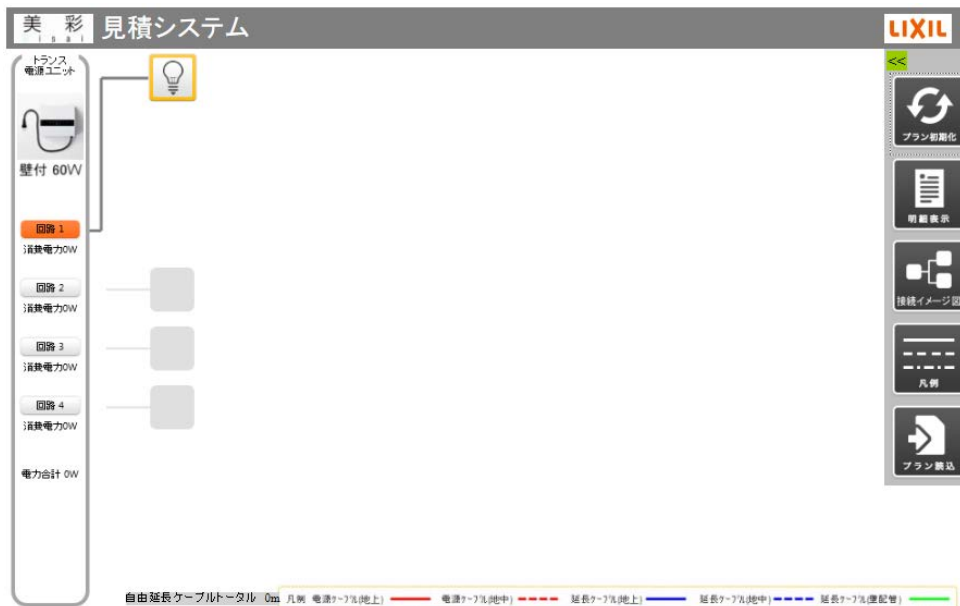

・トランス電源ユニット
画像ボタンをクリックしますと、設定子画面が表示されます、トランス電源ユニットを選択して下さい。



・回路
最多4回路を設置することができます、回路ボタンをクリックしますと、各回路を切り替えることができます。



・接続ポイント
画像をクリックしますと、設定子画面が表示されます、照明またはジャンクションを選択して下さい。

・主画面メニュー



- ・・・プラン初期化：初期状態に戻ります
- ・・・明細表示：拾い出し一覧が表示されます
- ・・・接続イメージ図：PDFデータを作成します
- ・・・凡例：凡例を消すことができます
- ・・・プラン読込：保存データを読み込みます

操作手順

1. トランス電源ユニットを選ぶ


< 主な機能 >

- ・トランス電源ユニットの選択
- ・必要なオプションパーツの選択




Point

- ・トランス電源ユニットの選択
アイコンをクリックして、「OK」ボタンを押すと、トランス電源ユニットが変更されます。

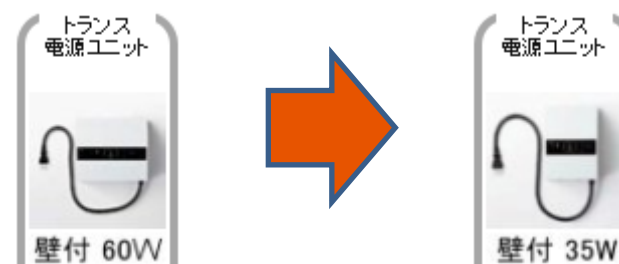

- ※トランス電源ユニットが選択された場合、作成中のデータを全て削除しますので、下記の警告メッセージが表示されます。

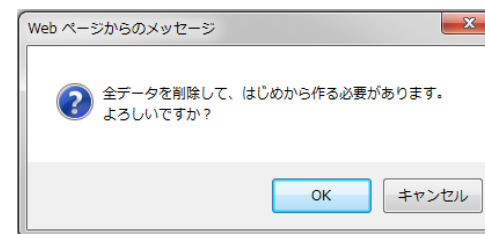

操作手順

2. 照明器具を選ぶ

< 主な機能 >

- ・各種照明器具の選択
- ・入力ケーブルの選択
- ・必要なオプションパーツの選択



Point

・各種照明器具の選択

アイコンをクリックすると、選択された灯具の仕様と入力ケーブルが表示されます。
「OK」ボタンを押すと、灯具が主画面に配置されます。




操作手順

3. 接続部材を選ぶ

< 主な機能 >

- ・各種接続部材の選択
- ・入力ケーブルの選択

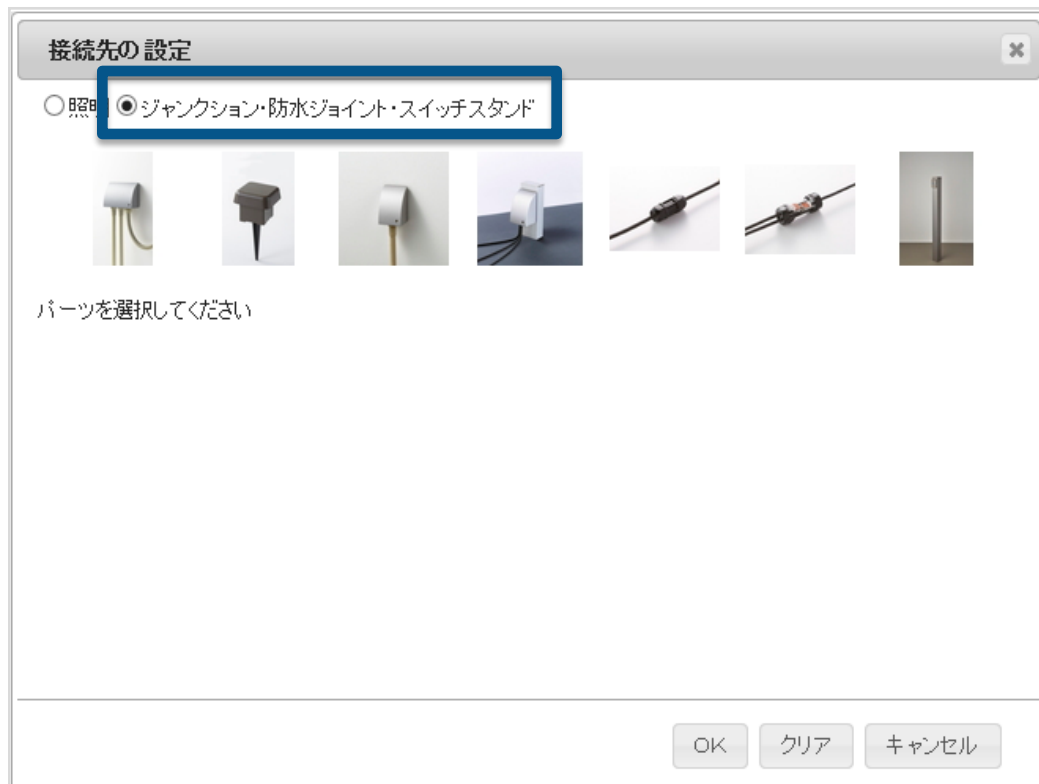

Point

・各種接続部材の選択

アイコンをクリックすると、選択された接続部材の仕様と入力ケーブルが表示されます。
「OK」ボタンを押すと、接続部材が主画面に配置されます。



操作手順

4. 見積完了

< 主な機能 >

- ・見積明細の表示 & 確認/部材追加
- ・見積書の作成
- ・見積情報設定の編集
- ・プランデータの保存

明細一覧

消費電力合計 11.5W 自由延長ケーブル長さ合計 0m お見積金額 127,100円

No.	呼称	商品コード	消費電力	価格	数量	価格計
【1】	ローボールライト丸形(透過型) シャイングレー	8VLG33SC	3	25,000	1	25,000
【1】	ローボールライト丸柱H400 シャイングレー	8VLG38SC	0	5,000	1	5,000
【2】	ローボールライト丸形(拡散型) シャイングレー	8VLG35SC	3	29,000	1	29,000
【2】	ローボールライト丸柱H400スパイクタイプ シャイングレー	8VLG39SC	0	8,000	1	8,000
【3】	SSP-G2型45°(スパイクスポットライト) シャイングレー	8VLG08SC	5.5	30,000	1	30,000
	壁付用トランス電源ユニット60W	8VLP30ZZ	60	22,000	1	22,000
	12V用分岐ケーブル(2分岐)	8VLP46ZZ	0	1,300	2	2,600
	12V用電源ケーブル5.0m	8VLP60ZZ	0	4,000	1	4,000
	12V用延長ケーブル1m	8VLP61ZZ	0	1,500	1	1,500

部材追加

呼称	商品コード	価格	数量	価格計
12V用電源ケーブル0.5m	8VLP53ZZ	1,500	0 適用	0
12V用電源ケーブル2.5m	8VLP59ZZ	2,500	0 適用	0
12V用電源ケーブル5.0m	8VLP60ZZ	4,000	0 適用	0
12V用電源ケーブル10m	8VLP41ZZ	6,000	0 適用	0
12V用電源ケーブル20m	8VLP42ZZ	9,000	0 適用	0

見積書作成 見積情報設定 プラン保存 閉じる

Point



・明細一覧の表示

主画面メニューの明細表示ボタンをクリックすると、明細一覧が表示されます。

数量

0 適用

価格計

0

・部材追加

追加したい部材の数量を入力し、適用ボタンをクリックすると、価格計が表示されます。

・その他の機能

見積書作成 : 見積書の出力ができます。
主画面メニューの「接続イメージ図」から接続イメージ図を出力できます。

見積情報設定 : 見積書に表示する情報の編集

プラン保存 : 作成内容の保存ができます。
主画面メニューの「プラン読込」から作成内容呼び出すことが可能です。

画面初期化 : 主画面メニューの「プラン初期化」から初期化することができます。

注意事項

- ・ 1回路あたりの消費電力合計は35Wまで、超える場合は照明器具選択時にエラーが表示されます。
- ・ トランス電源ユニットから末端の照明器具までの電圧降下は、1.5V以内です。
※照明器具の消費電力と電源ケーブルの長さに基づいて、システム内で電圧降下の計算を行っています。
1.5Vを超えた場合はエラーが表示されますので、照明器具やケーブル長さ等を変更してください。

LIXIL

Link to Good Living